


A TL683 ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma

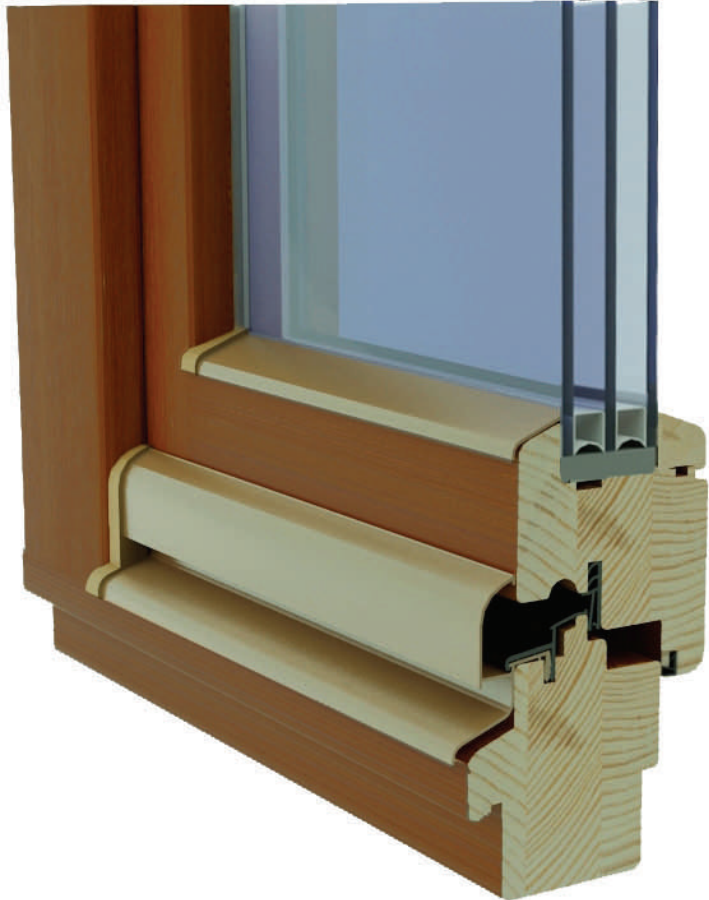

Faanyag:	3 rtg. hosszoldott borovifenyő
Profilvastagság:	68 mm
Vasalat:	Roto vasalatrendszer
Vízelvezetés:	Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is
Üvegezés:	Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm $U_g=0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4Low-E-10Ar-4Float-10Ar-4Low-E)
Záródás:	Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés
Felületkezelés:	MILESI ipari felületkezelő rendszerrel
Tartozékok:	HOPPE kilincs
Termékminősítés:	ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **TL683** termékcsaládba tartozó nyílászárók borovi fenyő alapanyagból készülnek, a megrendelő által választott színben, felület kezelve kerül forgalomba..

Működtetés szempontjából készül: nyíló, bukó, bukó-nyíló, kétszárnyú nyíló, illetve kétszárnyú bukó-nyíló ablak illetve erkélyajtó is.

A gyártási határidő rövid, s emellett rendkívül kedvező árú termék.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.